

Graphic Pen Tablet

Star 06 Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above



Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Inhalte

I. Produktübersicht

Übersicht
Arbeitsbereich

II. Stylus Stift

Übersicht
Stiftspitzen ersetzen

III. Das Star 06 verbinden

Kabelloses USB
Kabelgebundenes USB
Schlafmodus

IV. Installation des Treibers

Windows
Mac

V. Treibereinstellungs-UI

Windows
Mac

VI. Deinstallation des Treibers

Windows
Mac

VII. FAQ

{ I. Produktübersicht }

Übersicht

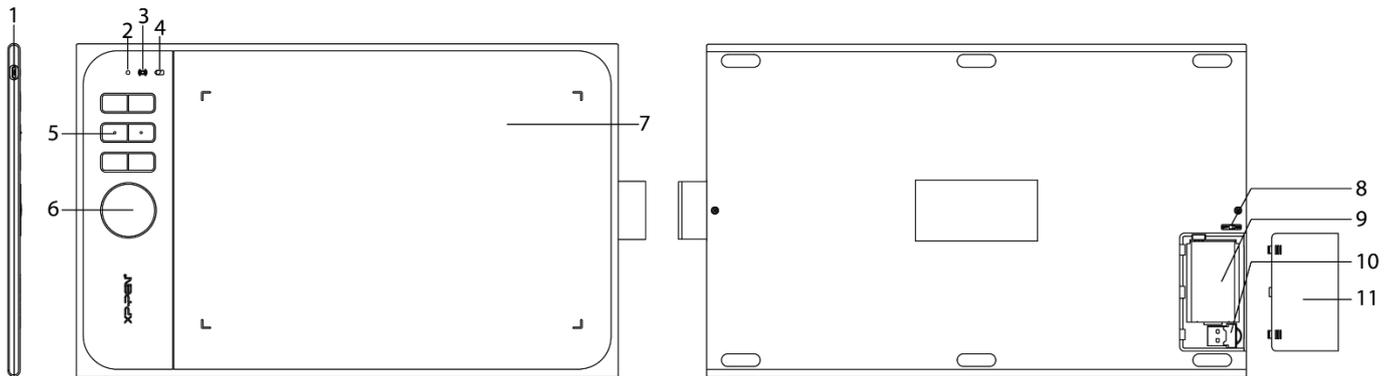


Abbildung 1-1: Übersicht

- (1). USB Anschluss
- (2). Status-Kontrollleuchte
 - a. Weiß, Blinkt: Der Stylus befindet sich in Reichweite, berührt den Arbeitsbereich aber nicht.
 - b. Weiß, Leuchtet: Der Stylus berührt den Arbeitsbereich.
 - c. Ausgeschaltet: Der Stylus befindet sich außerhalb der Reichweite.
- (3). Wireless-Kontrollleuchte
 - a. Grün, Eingeschaltet: Das Tablet ist mit dem kabellosen USB Empfänger verbunden.
 - b. Grün, Ausgeschaltet: Das Tablet ist nicht mit dem kabellosen USB Empfänger verbunden.
- (4). Batterie-Kontrollleuchte
 - a. Eingeschaltet, blau: Das Tablet ist verbunden und wird durch das USB-Kabel aufgeladen.
 - b. Eingeschaltet, rot: Die Batterie des Tablets ist schwach.
 - c. Eingeschaltet, grün: Das Tablet ist vollständig aufgeladen.
- (5). Touch Schnellzugriffstasten
- (6). Drehschalter
- (7). Arbeitsbereich
- (8). Power ein/aus Schalter
- (9). Batterie
- (10). USB Empfänger
- (11). Batterie Deckel

Arbeitsbereich

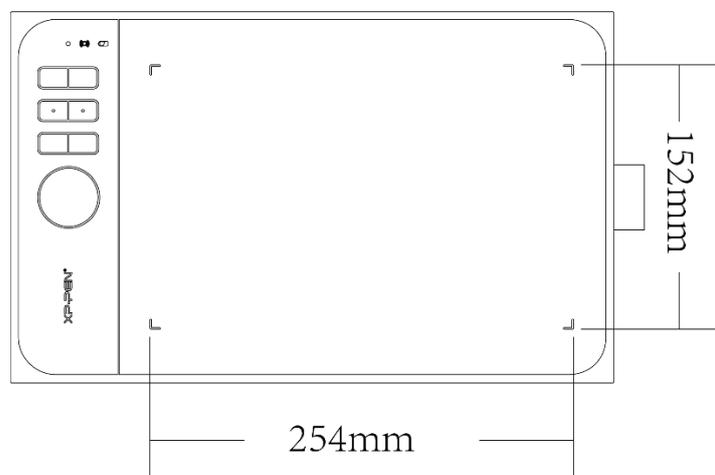


Abbildung 1-2: Arbeitsbereich

{ II. Stylus Stift }

Übersicht

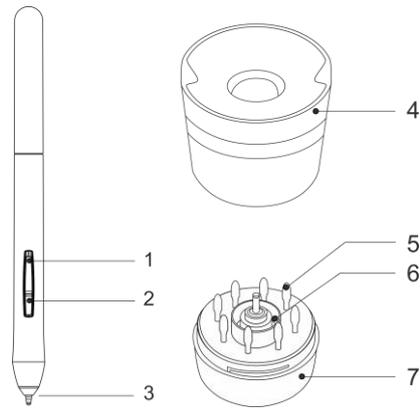


Abbildung 2-1: Stylus

- (1). Schafttaste 2
- (2). Schafttaste 1
- (3). Stiftspitze
- (4). Stifthalter
- (5). Ersatzspitzen
- (6). Entferner für Ersatzspitzen
- (7). Stifthalterboden

Anmerkungen:

- a. Die Funktionen der Schafttaste können angepasst werden.
- b. Der Stylus benötigt keine Batterie.

Die Stiftspitzen ersetzen

- (1). Drehen Sie die Oberseite des Stifthalters gegen den Uhrzeigersinn, um sie von der Unterseite zu trennen.
- (2). Führen Sie die Stiftspitze in das Loch, welches sich in der Mitte der Unterseite befindet.
- (3). Verwenden Sie den Entferner, um die Stiftspitze zu greifen und ziehen Sie sie aus dem Stift.
- (4). Schieben Sie die neue Ersatzspitze in den Stylus.

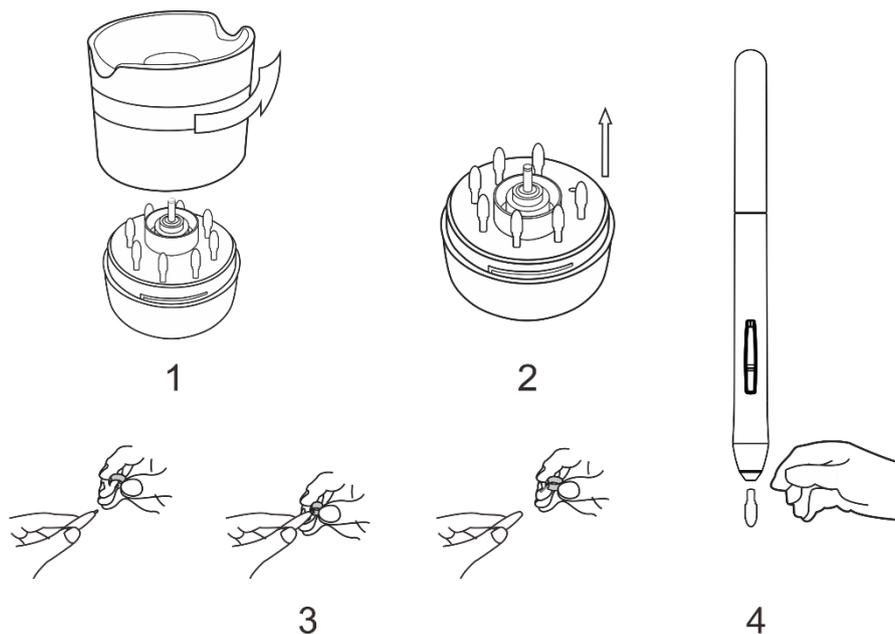


Abbildung 2-2: die Ersatzspitzen ersetzen

{ III. Das Star 06 verbinden }

Kabelloses USB

- (1). Schalten Sie das Star 06 auf "Off" um. Stecken Sie den mitgelieferten, kabellosen USB Empfänger in den USB Anschluss Ihres Computers.
- (2). Legen Sie bitte das Star 06 in der Reichweite.
- (3). Während Sie die K1 Schnellzugriffstaste drücken, schalten der Star 06 sich auf "ON", um das Tablet zu aktivieren.
- (4). Falls es erfolgreich ist, leuchtet die grüne Wireless-Kontrollleuchte des Star 06 und bleibt eingeschaltet. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 1 und 3.

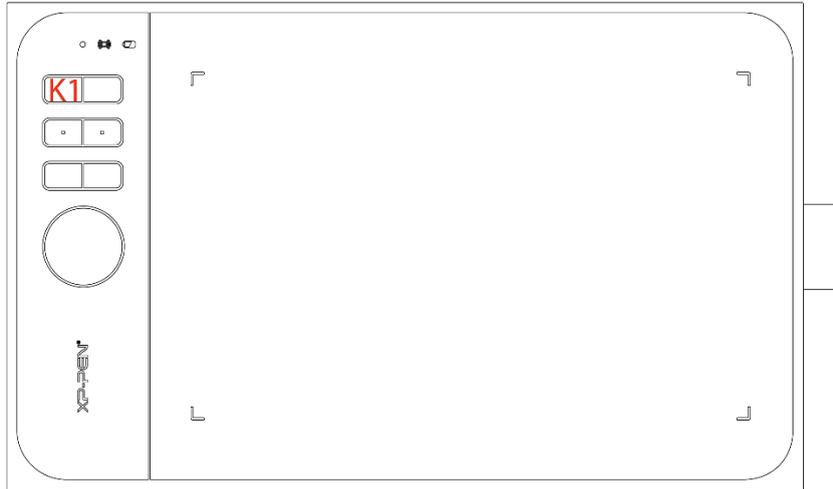


Abbildung 3-1: Kabelloses USB

Kabelgebundenes USB

- (1). Verbinden Sie den Star 06 und Ihren Computer mit den mitgelieferten USB Kabel.
- (2). Schalten Sie das Tablett ein.

Schlafmodus

Falls das Star 06 kabellos verbunden ist, versetzt es sich nach 30 Minuten im Leerlauf in den Schlafmodus. Das Tablett kann auf zwei Arten aufgeweckt werden:

- (1). Drücken Sie irgendeine Schnellzugriffstaste.
- (2). Schalten Sie das Tablett mit Hilfe des Powerschalters auf der Rückseite aus und wieder ein.

{ IV. Installation des Treibers }

Systemanforderungen:

Windows 10/8/7

Mac OS X 10.10 oder höher

Anmerkung:

- (1). **Deaktivieren Sie jede Antivirus- oder Firewallsoftware, bevor Sie mit der Installation beginnen. Einige Software (z.B OneDrive und Dropbox) können wichtige Dateien monopolisieren und eine erfolgreiche Installation verhindern. Unter Windows Computern überprüfen Sie die Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm und schließen Sie jede Software, die nicht mit Ihrer Computerhardware verbunden ist.**
- (2). **Deinstallieren Sie jede vorhandene Tabletsoftware, bevor Sie versuchen den Star 06 Treiber zu installieren. Andere Tablettreiber werden zu einem Konflikt mit dem Star 06 Tablet führen oder können die Installation komplett verhindern.**

- (3). Sie können die neueste Treiberversion von der offiziellen Website (www.xp-pen.com) herunterladen. Wenn Sie den Treiber auf der offiziellen Website herunterladen, entpacken Sie die .zip Dateien und führen Sie im Anschluss "install.exe." oder "PenTablet10.0.0.6_170426pkg."

Windows

- (1). Verbinden Sie das Star 06 Tablet mit dem Computer. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel oder USB Empfänger.
- (2). Laden Sie bitte den neuesten Star 06 Treiber von der offiziellen Website herunter: www.xp-pen.com.
- (3). Nach erfolgreicher Installation des Treibers, erscheint das () Symbol in der Taskleiste. Falls das Symbol nicht erscheint, deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie den Computer neu und wiederholen Sie Schritt 2.

Mac

- (1). Verbinden Sie das Star 06 Tablett mit dem Computer. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel oder USB Empfänger.
- (2). Laden Sie bitte den neuesten Star 06 Treiber von der offiziellen Website herunter: www.xp-pen.com.
- (3). Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss ".exe." ausführen.



Abbildung 4-1: Mac Treiber

- (4). Wenn Sie die folgende Fehlermeldung ausführen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.

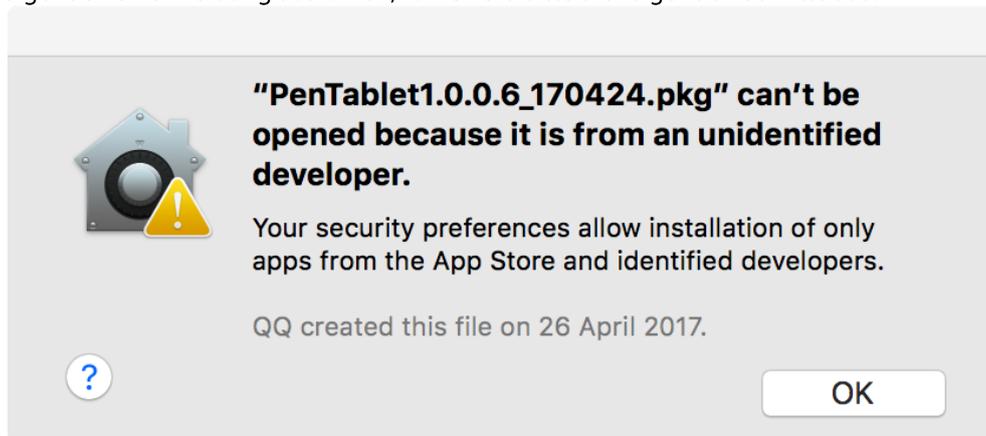


Abbildung 4-2: Unidentified developer

- a. Öffnen Sie "System Preferences," Dann "Security & Privacy".

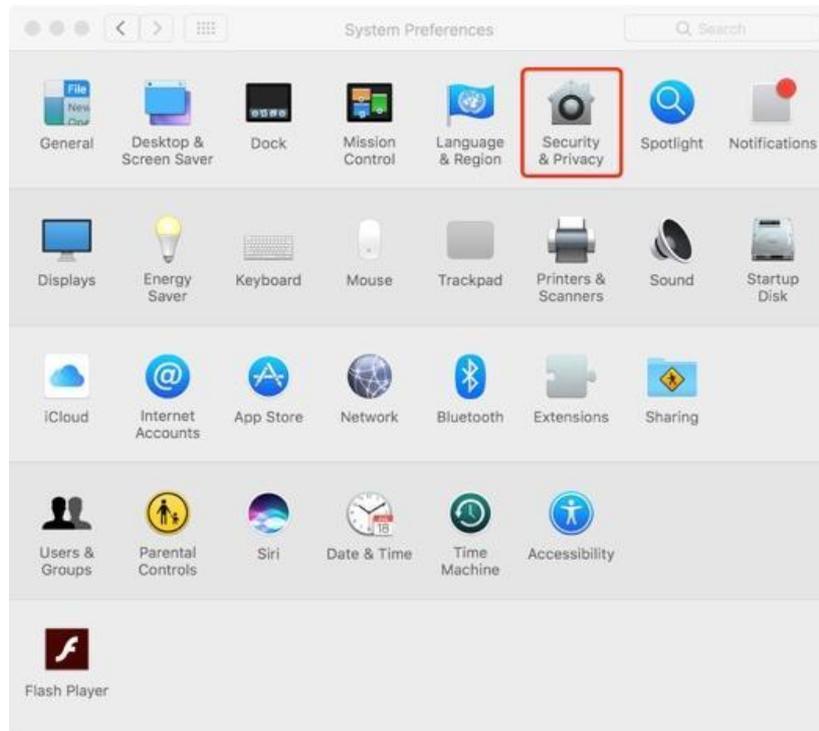


Abbildung 4-3: Security & Privacy

b. Klicken Sie auf das Lock Symbol unter links im Fenster.

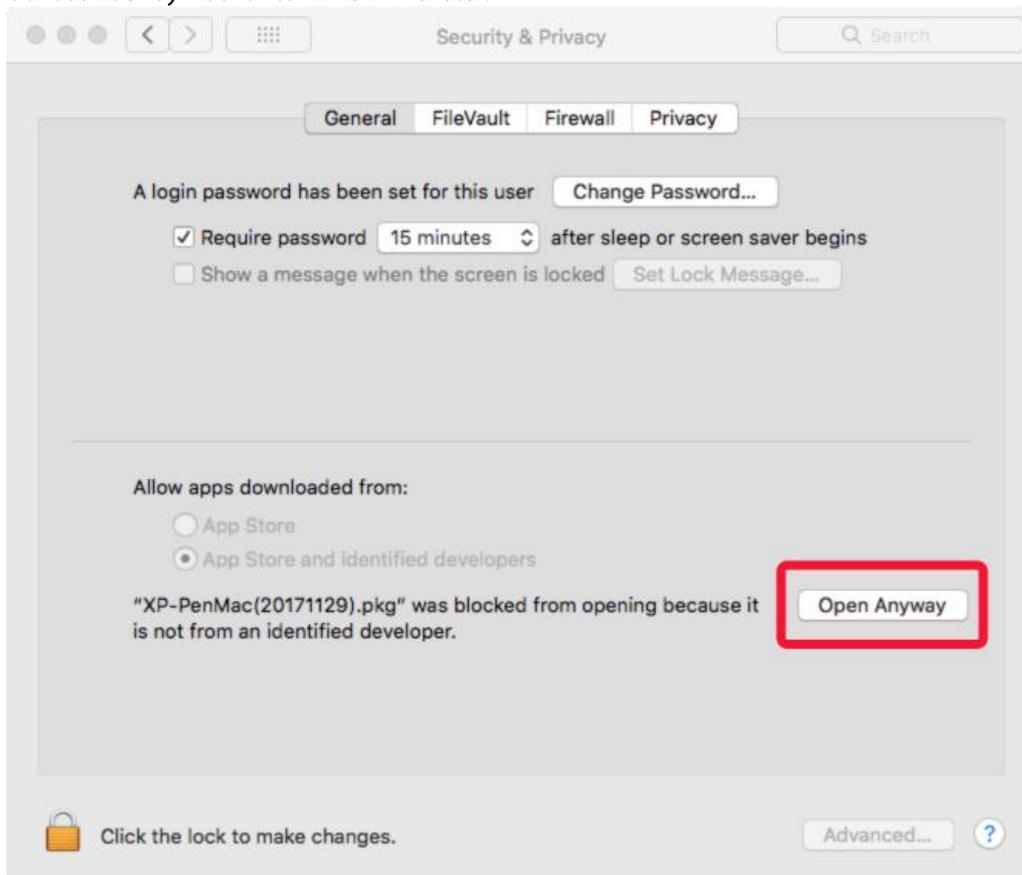


Abbildung 4-4: Unlock

c. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, klicken Sie dann auf "Unlock."

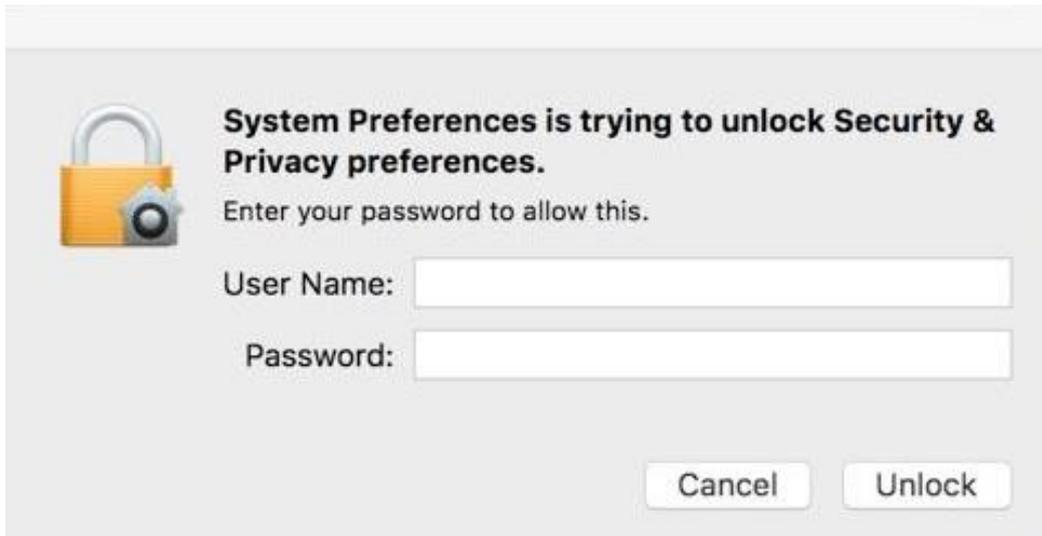


Abbildung 4-5: Password

{ V. Treibereinstellungs-UI }

Anmerkung:

- (a). Die Schnellzugriffstasten des Star 06 funktionieren mit der US English Tastatur fehlerlos. Mit anderen Spracheinstellungen der Tastatur könnten die Tasten nicht richtig funktionieren.
- (b). Die Schnellzugriffstasten des Star 06 sind den Standard-Tastenkombinationen von Photoshop zugeordnet. Um effizient mit anderer Software zu arbeiten, können die Tasten angepasst werden.




Abbildung 5-1: Tastatur

Windows

Das Star 06 Treibereinstellungs-UI kann auf zwei Arten geöffnet werden:

- (1). Doppelklicken Sie auf das () Symbol in der Taskleiste.
- (2). Doppelklicken Sie auf das „Pentablet“-Symbol auf Ihrem Desktop.

Treiber UI

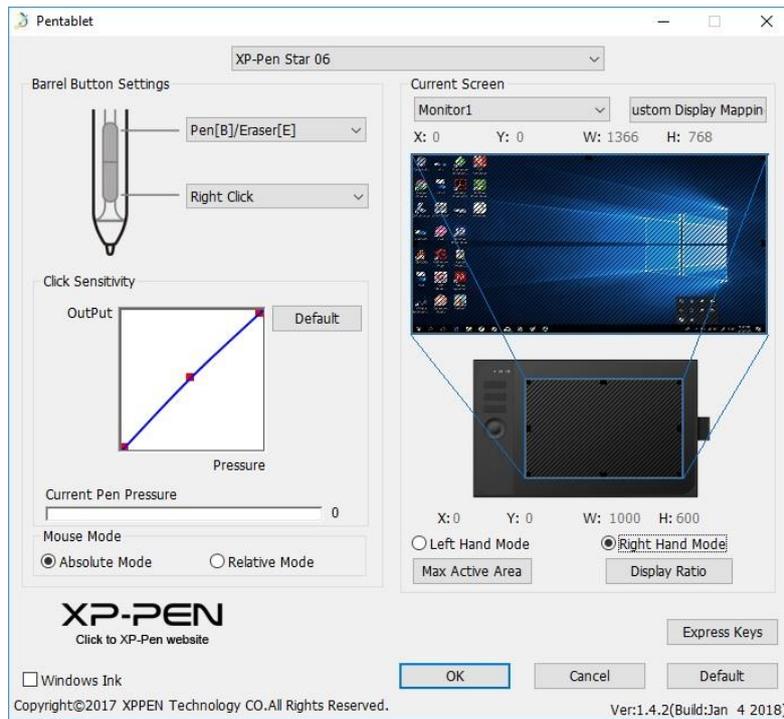


Abbildung 5-2: UI

1.1. Stift Funktionen Einstellungen

Sie können die Funktionen der Schafttasten des Stiftes in der „Pen Buttons“ Registerkarte anpassen, indem Sie "Function Key" im Menü auswählen, um benutzerdefinierte Tasten zu programmieren.

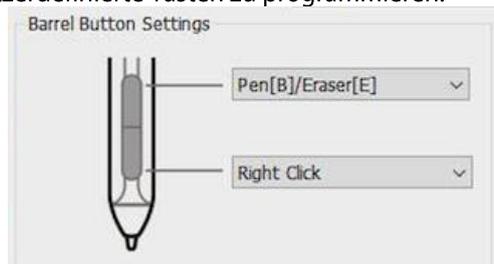


Abbildung 5-3: Pen Functions Setting

Anmerkung:

Umschalter zwischen Stift und Radiergummi Modus

Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, drücken Sie die zugeordnete Schafttaste, um zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus umgeschaltet zu werden. Der aktuell ausgewählte Modus wird kurz unten in der Mitte des Bildschirmes angezeigt.

1.2. Druckempfindlichkeit und aktuelle Stiftdruckempfindlichkeit

Hier können Sie die Stiftdruckempfindlichkeit auf "Output" oder "Press" einstellen.

Current Pen Pressure zeigt an, welches Druckempfindlichkeitsniveau aktuell auf Ihrem Tablet ausgeführt wird und kann zum Testen der Druckempfindlichkeit des Stifts benutzt werden.




Abbildung 5-4: Druckempfindlichkeit und Doppelklick Zeit

1.3. Aktueller Bildschirm

Das Star 06 Tablett kann Ihres Tablett mit einem oder zwei Monitoren konfiguriert werden.

Wenn nur ein Monitor ausgewählt ist, wird die Eingabe Ihres Tablett nur auf diesen Monitor beschränkt.

Die Abmessungen des Bildschirmarbeitsbereichs Ihres Tablett können hier geändert werden.



Abbildung 5-5: Update Screen & Full Screen

1.4. Maus Modus

Absolute (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tablettts entspricht einem absoluten Punkt auf dem Bildschirm.

Relative (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tablettts entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.



Abbildung 5-6: Maus Modus

1.5. Windows Ink

Windows Ink kann hier ein- und ausgeschaltet werden. Das Einschalten ermöglicht die Unterstützung für Windows Ink und Applikationen, welche mit Windows Ink ausgeführt werden.




Abbildung 5-7: Windows Ink

1.6. Rechts- und Linkshändermodus & Max Active Area/Display Ratio

Der Star 06 ist standardmäßig für Rechtshänder eingerichtet.

Stellen Sie beim Linkshänder-Modus sicher, dass das physische Tablett 180 Grad sich dreht, um seine Schnellzugriffstasten auf der gegenüberliegenden Seite zu legen.

Aktiven Bereich & Anzeigeverhältnis maximieren

Sie können Ihren Arbeitsbereich von Star 06 auf den Höchstwert einstellen oder den Bildschirmarbeitsbereich des Tablettts an die Auflösung Ihres Monitors anpassen.



Abbildung 5-8: Rechts- und Linkshändermodus & Max Active Area/Display Ratio

1.7. Schnellzugriffstasten

In der Express Keys Registerkarte können Sie die Schnellzugriffstasten bearbeiten. Verwenden Sie die Option "Definition", um festgelegte Tastenkombinationen zu programmieren.

Die Schnellzugriffstasten Deaktivieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Funktionen der Schnellzugriffstasten deaktiviert.

hide hints: Wenn Sie diese Option aktivieren und eine der Schnellzugriffstasten benutzen, wird kein Popup im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt.

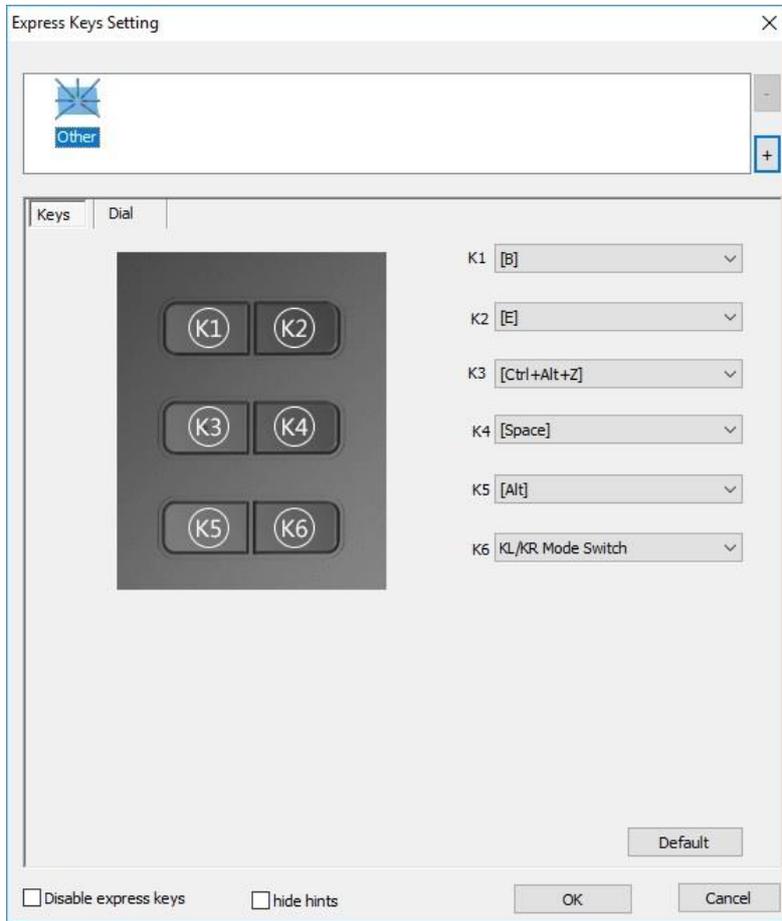


Abbildung 5-9: Tasten

Sie können auch 5 nacheinander folgende Tastenfunktionen definieren.

Wenn Sie auf "Default Button Setting" klicken, wird die Funktion auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

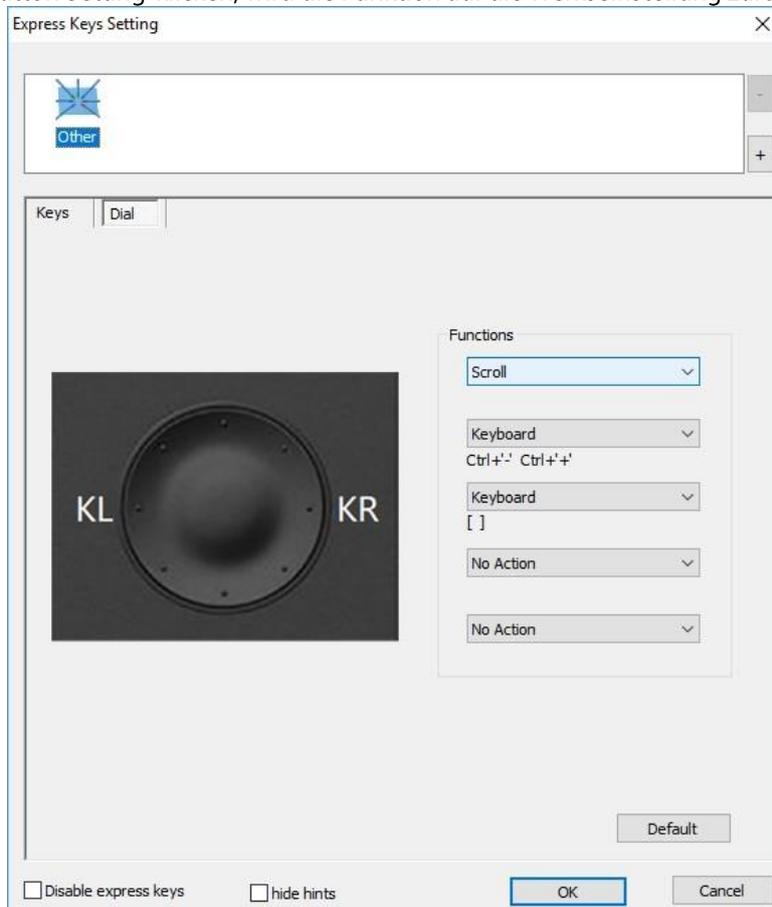


Abbildung 5-10: Dial

Mac

Um die Treibereinstellungen des Star 06 Tablets zu öffnen, öffnen Sie [Finder] > [Applications] > [Pen Tablet Setting].

Treiber UI



Abbildung 5-11: Tablet Setting

1.1. Stift

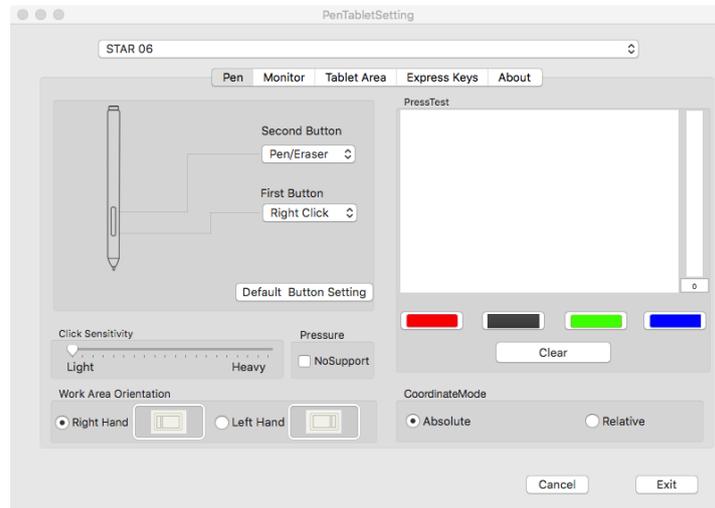


Abbildung 5-12: Mac UI

Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Stiftdruckempfindlichkeit Ihres Tablets zu testen und seine Empfindlichkeit einzustellen.

Wenn Sie auf "Default Button Setting" klicken, wird die Funktion auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Der Star 06 ist standardmäßig für Rechtshänder eingerichtet. Stellen Sie beim Linkshänder-Modus sicher, dass das physische Tablett 180 Grad sich dreht, um seine Schnellzugriffstasten auf der gegenüberliegenden Seite zu legen.

Absolute (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tablett entspricht einem absoluten Punkt auf dem Bildschirm.

Relative (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tablett entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.

Pressure: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Funktionen der Stiftdruckempfindlichkeit deaktiviert.

Anmerkung:

Umschalter zwischen Stift und Radiergummi Modus

Während sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, drücken Sie die zugeordnete Schafftaste, um zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus in der kompatiblen Zeichnungssoftware umzuschalten. Der aktuelle Modus wird kurz auf Ihrem Monitor angezeigt.

1.2. Monitor

Die Registerkarte Monitor Mapping ermöglicht die Konfiguration Ihres Tablett mit einem oder zwei Monitoren. Das Tablet kann auch so konfiguriert werden, dass nur ein Teil des Displays verwendet wird.

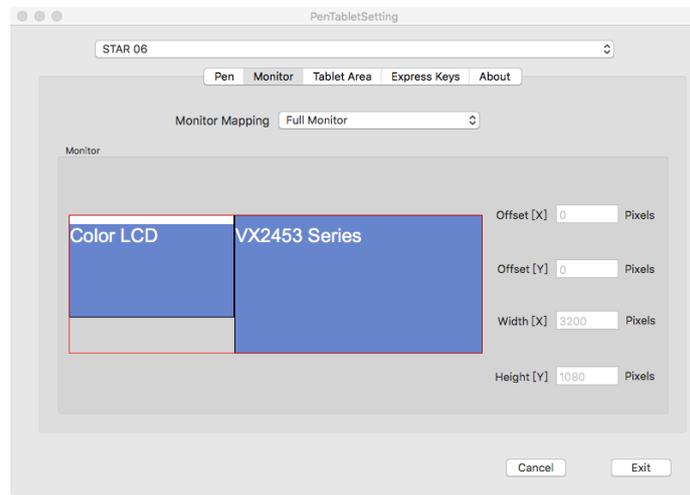


Abbildung 5-13: Full Monitor

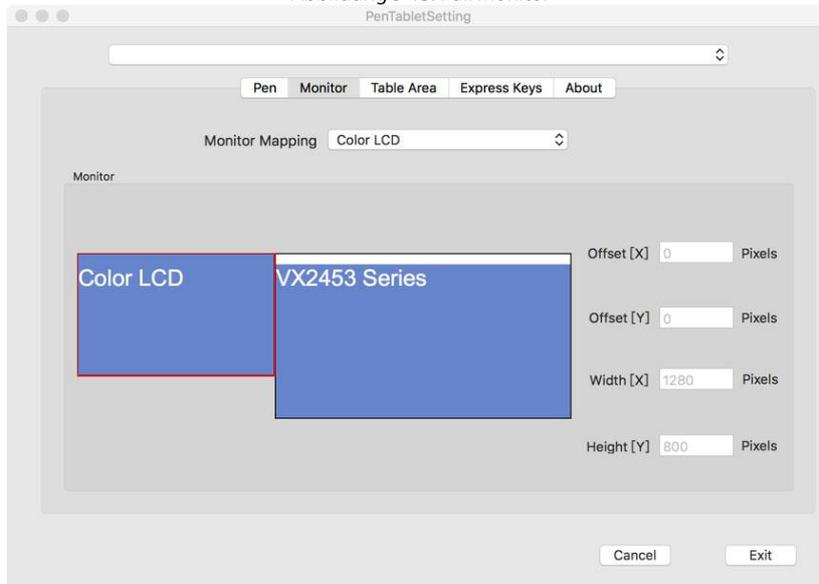


Abbildung 5-14: Single Monitor

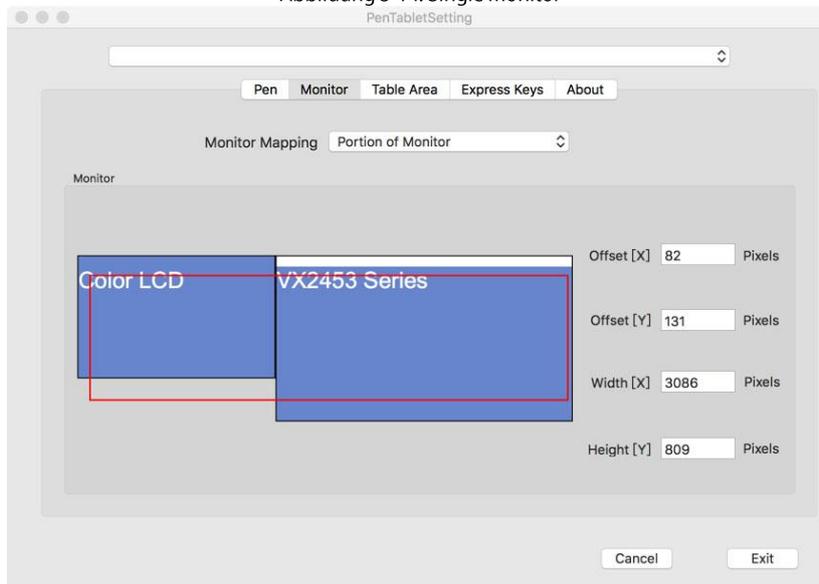


Abbildung 5-15: Single Monitor (Portion)

1.3. Tablet Bereich

Sie können den Bildschirm-Arbeitsbereich in der Registerkarte anpassen.

“Full Monitor” wählt den größtmöglichen Bildschirm-Arbeitsbereich automatisch aus.

“Screen Ratio” passt den Bildschirm-Arbeitsbereich des Tablets auf die Auflösung Ihres Monitores an.

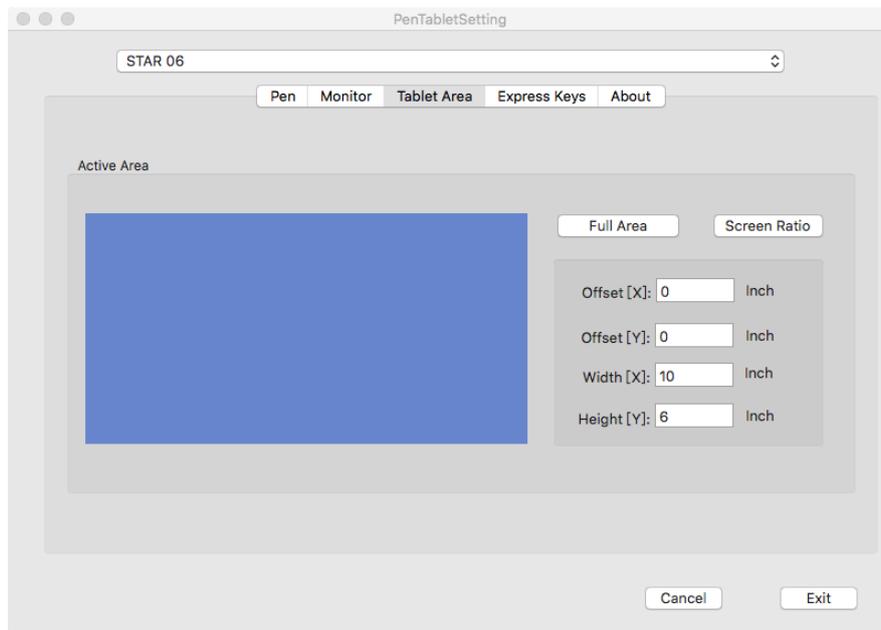


Abbildung 5-16: Full Area

1.4. Schnellzugriffstasten

In der Express Keys Registerkarte können Sie die gewünschte Funktion der Star 06 Schnellzugriffstasten aus der Liste auswählen. Verwenden Sie "Reset Customer Defined" im Menü auswählen, um die Tastenkombination zu programmieren.

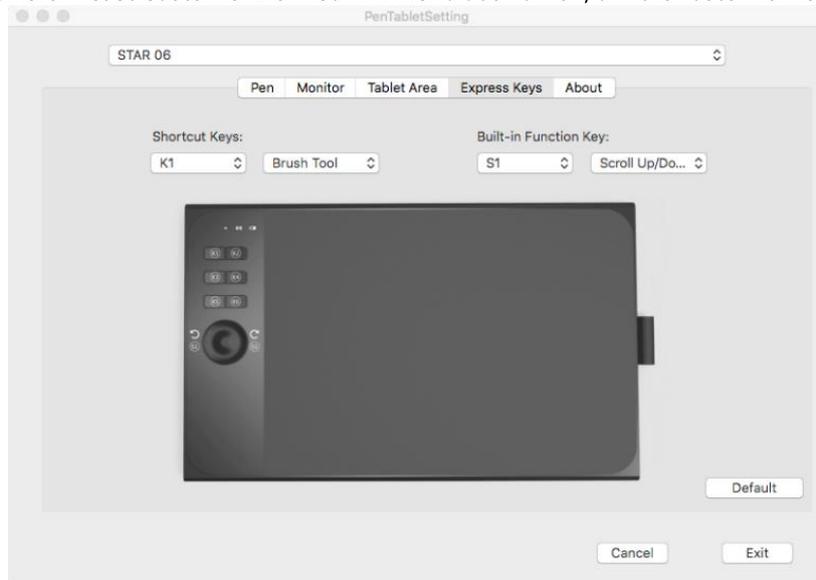


Abbildung 5-17: Express Keys

Klicken Sie auf "Built-in Function Key", um Funktion aus der S1 Liste hinzufügen oder zu löschen.

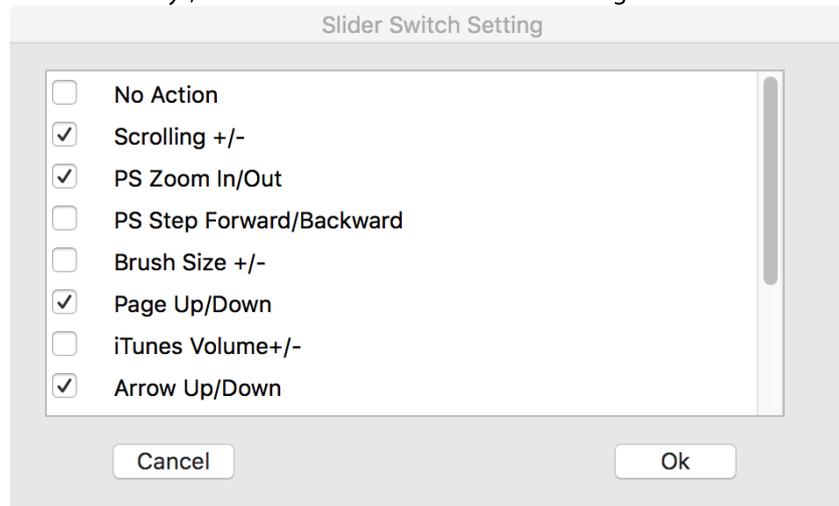


Abbildung 5-18: Slider Switch Setting

1.5. Über

Diese Registerkarte zeigt die aktuell installierte Version der Treibersoftware.

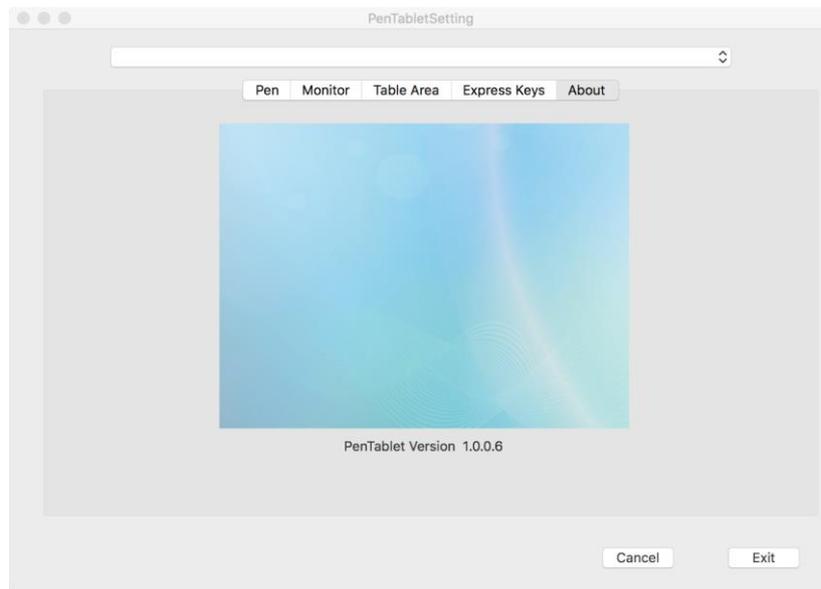


Abbildung 5-19: About

{ VI. Den Treiber deinstallieren }

Windows

Öffnen Sie [Start menu] → [All Programs/Apps] → [XP-Pen]. Klicken Sie auf Uninstall Driver und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mac

Öffnen Sie [Finder] → [Application] → [Touch Tablet] und klicken Sie dann auf Uninstall Pen Tablet Driver. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

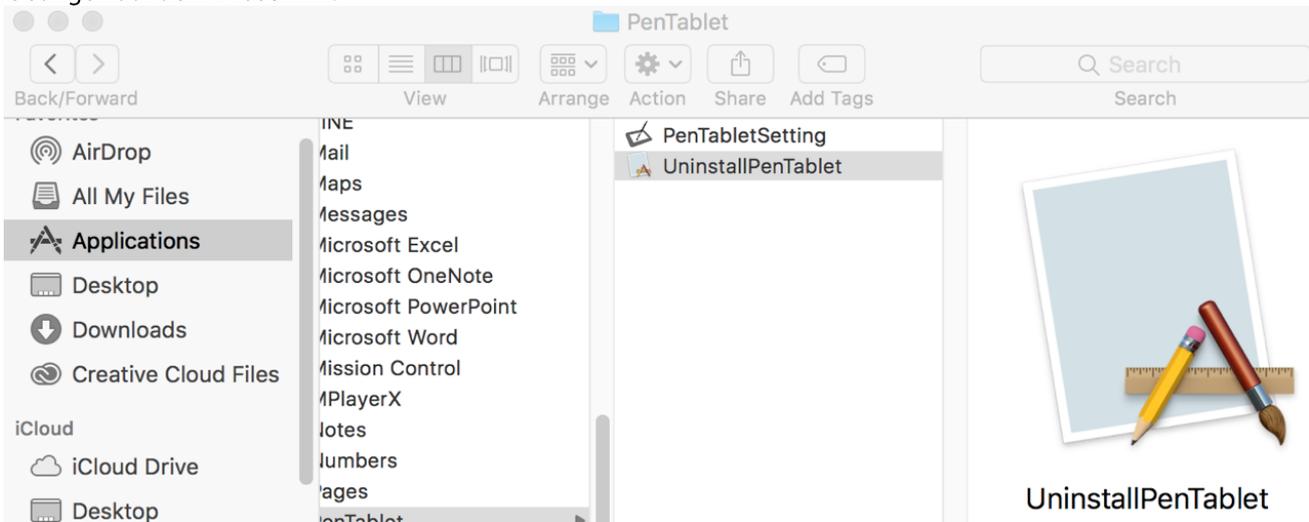


Abbildung 6-1: Mac uninstall

Anmerkung:

Wenn Sie versuchen den Star 06 Treiber neu zu installieren, stellen Sie sicher, dass Sie den Computer nach erfolgreicher Deinstallation des Treibers neugestartet haben.

